



Kunststoff-Scharnierbandketten, kurvengängig

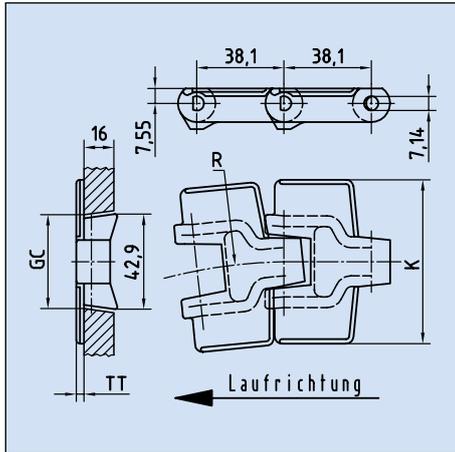

Kurvengängig:
38,1 mm Teilung,
 Schwalbenschwanz-Führung

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	ISO-Nr.	Werkstoff Platten	Abmessungen in mm					Mittlere Bruch- kraft in N	Gewicht kg/m	
			Platten- breite K	h	TT	GC- gerade	GC- kurve			Kleinster Kurven- radius R
LF880-K325		LFA Azetal hellbraun	82,5	16,0	4,0	44,5	41,4	457,0	7000	0,89
LF880-K450		LFA Azetal hellbraun	114,3	16,0	4,0	44,5	41,4	610,0	7000	1,04
LF880-K750		LFA Azetal hellbraun	190,5	16,0	4,0	44,5	41,4	610,0	7000	1,40

Kunststoff-Scharnierbandketten, kurvengängig mit TAB

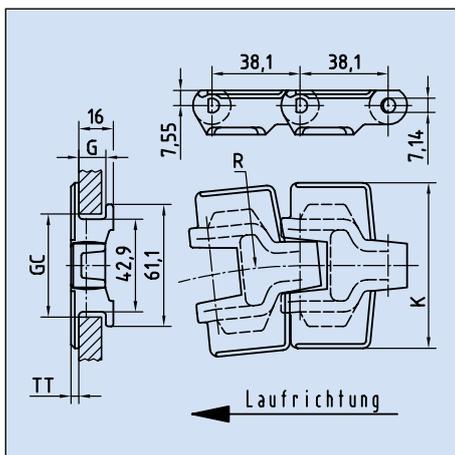

Kurvengängig:
38,1 mm Teilung,
 Niederhalter-Führung

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	ISO-Nr.	Werkstoff Platten	Abmessungen in mm						Mittlere Bruch- kraft in N	Gewicht kg/m	
			Platten- breite K	h	TT	G	GC- gerade	GC- kurve			Kleinster Kurven- radius R
LF880TAB-K325		LFA Azetal hellbraun	82,5	16,0	4,0	11,5	46,0	44,2	457,0	7000	0,98
LF880TAB-K450		LFA Azetal hellbraun	114,3	16,0	4,0	11,5	46,0	44,2	610,0	7000	1,14
LF880TAB-K750		LFA Azetal hellbraun	190,5	16,0	4,0	11,5	46,0	44,2	610,0	7000	1,80

Kettenbolzen aus nichtrostendem Stahl
 Lieferlänge: 80 Glieder (= 3,048 m)
 Weitere Kunststoffscharnierbandketten auf Anfrage
 Kettenräder aus Grauguss und Kunststoff zu jeder Kette lieferbar.
 Kunststoff-Kurven (PE) für kurvengängige Scharnierbandketten auf Anfrage