
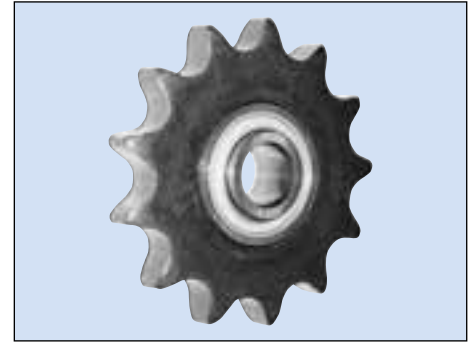


Kettenspannräder

komplett mit INA-Kugellager
oder Standard-Kugellager



Andere Abmessungen
und Zähnezahlen
auf Anfrage.

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Zähnezahl	Rollenkette DIN-Nr. 8187	Abmessungen in mm										Gewicht kg
			de	dp	A	A1	D1	D1 Toleranzmaße	F	B	H	C	
510 020 023	23	8 x 3 mm	62,2	58,75	2,8	7,0	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,0	0,13
510 110 021	21	3/8 x 7/32"	67,6	63,91	5,3	5,3	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,0	0,15
510 110 022 *	22	3/8 x 7/32"	70,6	66,93	5,3	5,3	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,0	0,16
510 210 018	18	1/2 x 1/8"	79,4	73,14	3,0	7,0	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,3	0,18
510 223 015 *	15	1/2 x 3/16"	67,4	61,09	4,5	7,0	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,3	0,16
510 223 016 *	16	1/2 x 3/16"	71,4	65,10	4,5	7,0	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,3	0,17
510 223 018	18	1/2 x 3/16"	79,4	73,14	4,5	7,0	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,3	0,20
510 240 014 *	14	1/2 x 5/16"	61,9	57,07	7,2	7,2	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,3	0,13
510 240 016	16	1/2 x 5/16"	69,9	65,10	7,2	7,2	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,3	0,17
510 240 018	18	1/2 x 5/16"	78,0	73,14	7,2	7,2	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,3	0,22
510 310 014	14	5/8 x 3/8"	78,2	71,34	9,1	9,1	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,6	0,23
510 310 015	15	5/8 x 3/8"	83,2	76,36	9,1	9,1	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,6	0,27
510 310 017	17	5/8 x 3/8"	93,3	86,39	9,1	9,1	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	1,6	0,36
510 400 013	13	3/4 x 7/16"	87,5	79,59	11,1	11,1	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	2,0	0,34
510 400 015	15	3/4 x 7/16"	99,8	91,63	11,1	11,1	16,0	+0,26 +0,13	40,0	12,0	18,3	2,0	0,47
510 510 012	12	1" x 17,02 mm	109,7	98,14	16,2	16,2	20,0	+0,10 +0	47,0	14,0	17,7	2,5	0,72
510 600 013	13	1 1/4 x 3/4"	147,7	132,67	18,5	18,5	25,0	+0,10 +0	52,0	15,0	21,0	3,5	1,64

Die Artikel-Nummer bezieht sich auf den Einbau eines INA-Kugellagers
Für die Verwendung eines baugleichen Standard-Kugellagers setzen sie hinter die Artikel-Nummer den Buchstaben N
* nicht mit INA-Kugellager lieferbar

Befestigungselemente für Kettenspannräder

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Abmessungen in mm				Gewinde ø D	Gewicht kg
	A	B	C	ø E		
EFT-1	15,0	25,0	52,0	16,0	M12	0,08
EFT-2	25,0	28,0	66,0	20,0	M16	0,16

