
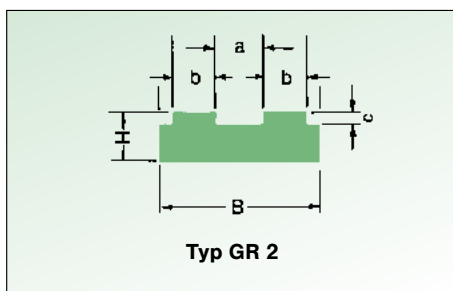
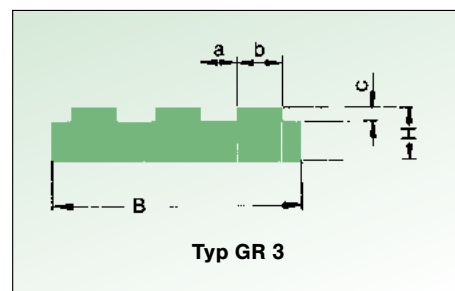


Ketten- führungen


Typ GR 1

Typ GR 2

Typ GR 3

Typ GR 1 für Einfach- Ketten

DIN-Nr.	$p \times b_1$	b	B	c	H
04-1	6,0x2,8 mm	2,6	10	1,0	10
05B-1	8,0x3,0 mm	2,8	10	1,5	10
053-1	3/8x5/32"	3,8	15	1,5	10
068-1	3/8x7/32"	5,5	15	1,5	10
081-1	1/2" x3,3 mm	3,0	12	1,5	10
084-1	1/2x3/16"	4,6	17	2,0	10
083-1	1/2x3/16"	4,7	15	1,6	10
085-1	1/2x1/4"	6,2	20	2,1	10
088-1	1/2x5/16"	7,5	20	2,2	10
086-1	5/8x1/4"	6,3	20	2,6	10
10B-1	5/8x3/8"	9,3	20	2,6	15
12B-1	3/4x7/16"	11,3	25	2,4	15
16 B-1	1"x17,02 mm	16,5	40	4,3	15
20 B-1	1 1/4x3/4 "	19,0	45	4,2	15
24 B-1	1 1/2 x1"	24,7	60	5,5	15
28 B-1	1 3/4 x 31 mm	30,1	75	6,8	20
32 B-1	2"x31 mm	30,1	80	7,7	20

Typ GR 2 für Zwei- fach-Ketten

DIN-Nr.	$p \times b_1$	a	b	B	c	H
05B-2	8,0x3,0mm	2,6	2,8	16	1,5	10
06 B-2	3/8x7/32"	4,6	5,5	25	1,5	10
08 B-2	1/2x5/16"	6,2	7,5	35	2,2	10
10 B-2	5/8x3/8"	7,0	9,3	40	2,6	10
12 B-2	3/4x7/16"	8,3	11,3	45	2,4	10
16 B-2	1"x17,02 mm	15,0	16,5	48	4,3	15
20 B-2	1 1/4 x3/4"	17,0	19,0	55	4,2	15
24 B-2	1 1/2 x1"	22,6	24,7	72	5,5	20
28 B-2	1 3/4 x 31 mm	28,8	30,1	89	6,8	25
32 B-2	2" x31 mm	27,8	30,1	88	7,7	30

Typ GR 3 für Dreifach- Ketten

DIN-Nr.	$p \times b_1$	a	b	B	c	H
06 B-3	3/8x7/32"	4,7	5,5	35	1,5	10
08 B-3	1/2x5/16"	6,5	7,4	44	2,2	10
10 B-3	5/8x3/8"	7,4	9,2	53	2,6	10
12 B-3	3/4x7/16"	8,3	11,3	62	3,0	10
16 B-3	1"x17,02 mm	15,4	16,5	104	3,5	15

Standardlänge: 2000 mm. Auf Wunsch jede Stärke und Länge lieferbar.
Weitere Kettenführungen, sowie Riemenführungen auf Anfrage.