


Kettenräder aus GG 22

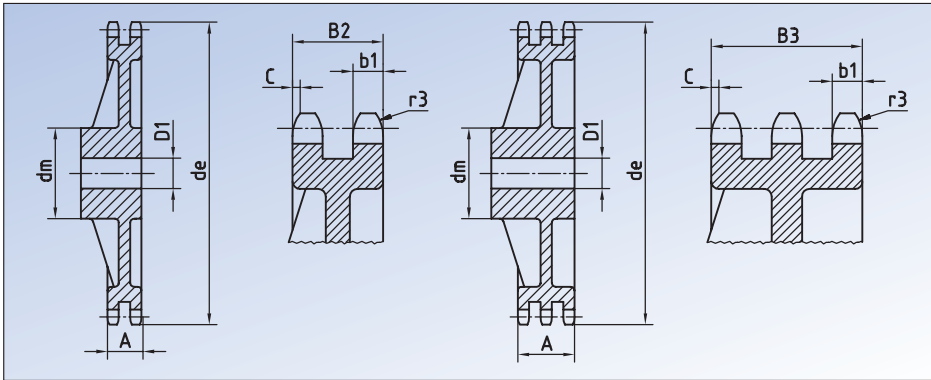

1" x 17,02 mm, für Rollenkette nach DIN-Nr. 8187 – ISO/R 606

| Zähnezahl Z | Abmessungen in mm allgemein | | 321-510- (+Zähnezahl) einfach | | | 322-510- (+Zähnezahl) zweifach | | | 323-510- (+Zähnezahl) dreifach | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|-----------------------------------|------|-------|
| | de | dp | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 030GG | 254,0 | 243,00 | 110,0 | 30,0 | 65,0 | 125,0 | 40,0 | 75,0 | 145,0 | 40,0 | 90,0 |
| 038GG | 320,0 | 307,59 | 110,0 | 30,0 | 65,0 | 140,0 | 40,0 | 75,0 | 160,0 | 45,0 | 100,0 |
| 045GG | 377,0 | 364,13 | 125,0 | 30,0 | 70,0 | 150,0 | 40,0 | 75,0 | 160,0 | 45,0 | 100,0 |
| 057GG | 474,0 | 461,08 | 125,0 | 35,0 | 70,0 | 170,0 | 40,0 | 90,0 | 165,0 | 45,0 | 100,0 |
| 076GG | 627,0 | 614,65 | 140,0 | 35,0 | 80,0 | 175,0 | 40,0 | 95,0 | 200,0 | 45,0 | 110,0 |
| 095GG | 781,0 | 768,22 | 140,0 | 40,0 | 80,0 | 175,0 | 45,0 | 95,0 | 200,0 | 50,0 | 110,0 |
| 114GG | 933,0 | 921,81 | 150,0 | 40,0 | 80,0 | 175,0 | 45,0 | 95,0 | 200,0 | 50,0 | 115,0 |

| Kettenrad | mm |
|-----------------------|-------|
| Zahnkopfrundung r_3 | 26 |
| Breite der Rundung C | 2,5 |
| Zahnkranzbreite B_1 | 16,2 |
| Zahnkranzbreite b_1 | 15,8 |
| Zahnkranzbreite B_2 | 47,7 |
| Zahnkranzbreite B_3 | 79,6 |
| Kette | mm |
| Teilung | 25,4 |
| Innere Breite | 17,02 |
| Rollen-Ø | 15,88 |

1 1/4 x 3/4", für Rollenkette nach DIN-Nr. 8187 – ISO/R 606

| Zähnezahl Z | Abmessungen in mm allgemein | | 321-600- (+Zähnezahl) einfach | | | 322-600- (+Zähnezahl) zweifach | | | 323-600- (+Zähnezahl) dreifach | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|------|------|-----------------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|
| | de | dp | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 030GG | 318,9 | 303,75 | 115,0 | 35,0 | 70,0 | 130,0 | 40,0 | 80,0 | - | - | - |
| 038GG | 399,6 | 384,49 | 125,0 | 35,0 | 70,0 | 140,0 | 45,0 | 90,0 | 180,0 | 56,0 | 110,0 |
| 045GG | 470,3 | 455,17 | 125,0 | 35,0 | 70,0 | 140,0 | 45,0 | 90,0 | - | - | - |
| 057GG | 591,5 | 576,36 | 135,0 | 40,0 | 80,0 | 160,0 | 50,0 | 100,0 | 180,0 | 60,0 | 125,0 |
| 076GG | 783,5 | 768,32 | 140,0 | 40,0 | 90,0 | 180,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | - |

| Kettenrad | mm |
|-----------------------|-------|
| Zahnkopfrundung r_3 | 32 |
| Breite der Rundung C | 3,5 |
| Zahnkranzbreite B_1 | 18,5 |
| Zahnkranzbreite b_1 | 18,2 |
| Zahnkranzbreite B_2 | 54,6 |
| Zahnkranzbreite B_3 | 91 |
| Kette | mm |
| Teilung | 31,75 |
| Innere Breite | 19,56 |
| Rollen-Ø | 19,05 |

1 1/2 x 1", für Rollenkette nach DIN-Nr. 8187 – ISO/R 606

| Zähnezahl Z | Abmessungen in mm allgemein | | 321-700- (+Zähnezahl) einfach | | | 322-700- (+Zähnezahl) zweifach | | | 323-700- (+Zähnezahl) dreifach | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|
| | de | dp | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 030GG | 379,5 | 364,50 | 130,0 | 40,0 | 85,0 | - | - | - | - | - | - |
| 038GG | 476,2 | 461,39 | 140,0 | 45,0 | 90,0 | 180,0 | 45,0 | 100,0 | 200,0 | 60,0 | 150,0 |
| 045GG | 561,2 | 546,20 | 140,0 | 45,0 | 90,0 | - | - | - | - | - | - |
| 057GG | 706,5 | 691,63 | 160,0 | 45,0 | 100,0 | 200,0 | 55,0 | 110,0 | 200,0 | 60,0 | 150,0 |
| 076GG | 936,9 | 921,98 | 170,0 | 45,0 | 100,0 | 220,0 | 55,0 | 120,0 | 250,0 | 70,0 | 150,0 |

| Kettenrad | mm |
|-----------------------|-------|
| Zahnkopfrundung r_3 | 38 |
| Breite der Rundung C | 4 |
| Zahnkranzbreite B_1 | 24,1 |
| Zahnkranzbreite b_1 | 23,6 |
| Zahnkranzbreite B_2 | 72 |
| Zahnkranzbreite B_3 | 120,3 |
| Kette | mm |
| Teilung | 38,1 |
| Innere Breite | 25,4 |
| Rollen-Ø | 25,4 |