




Hatorq®-Rutschnaben

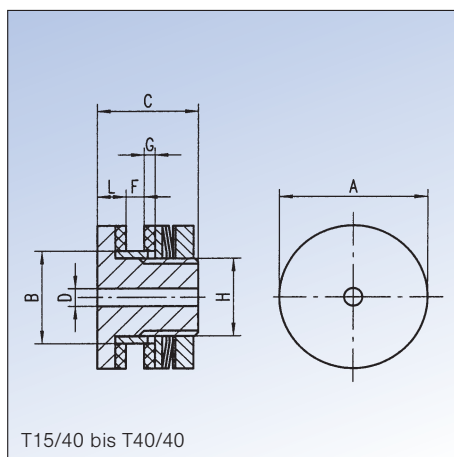


T15/40 bis T40/40

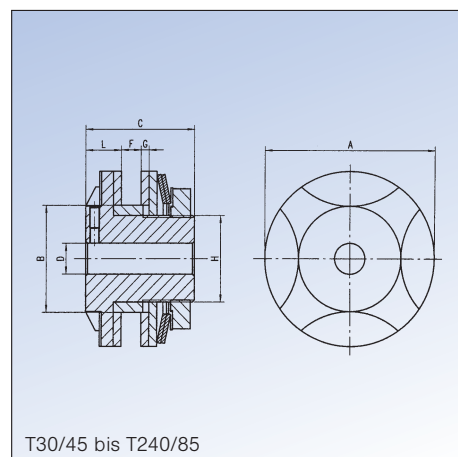

T30/45 bis T240/85

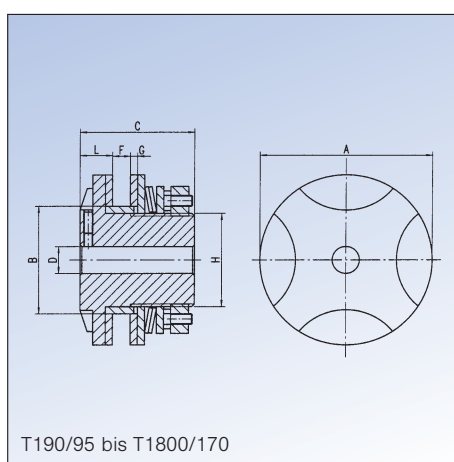

T190/95 bis T1800/170

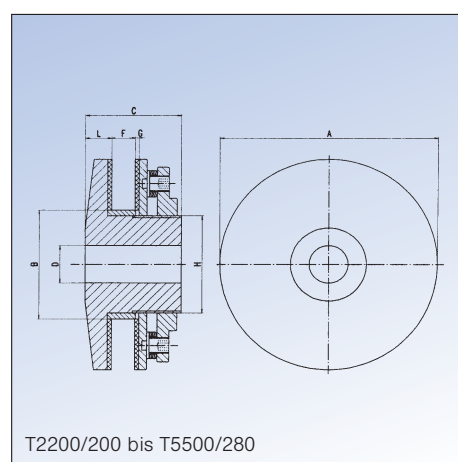

T2200/200 bis T5500/280

Abmessungen / Technische Daten

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Größe Mt x A	Über- tragungs- werte	Anzahl Teller- feder	Abmessungen in mm			Bohrung		Antriebs- teilstärke F max. in mm	Abmessungen in mm			Gewicht	Massen trägheits- moment
				A	B (k7)	C	D vor- gebohrt	D max (H7)		Buchsen- länge in mm	G	H		
T 15/40	15 x 40	15,0	1	40,0	26,0	28,0	7,0	14,0	5,0 8,0	2,8	22,0	8,0	0,164	0,26
T 28/40	28 x 40	28,0	2	40,0	26,0	28,0	7,0	14,0	5,0 8,0	2,8	22,0	8,0	0,164	0,26
T 40/40	40 x 40	40,0	3	40,0	26,0	28,0	7,0	14,0	5,0 8,0	2,8	22,0	8,0	0,164	0,26
T 30/45	30 x 45	30,0	1	45,0	35,0	33,0	7,0	20,0	5,0 9,0	3,0	32,0	8,5	0,197	0,44
T 55/45	55 x 45	55,0	2	45,0	35,0	33,0	7,0	20,0	5,0 9,0	3,0	32,0	8,5	0,197	0,44
T 70/45	70 x 45	70,0	3	45,0	35,0	33,0	7,0	20,0	5,0 9,0	3,0	32,0	8,5	0,197	0,44
T 70/65	70 x 65	70,0	1	65,0	45,0	50,0	10,0	22,0	8,5 14,0	4,0	36,0	16,0	0,600	3,20
T 120/65	120 x 65	120,0	2	65,0	45,0	50,0	10,0	22,0	8,5 14,0	4,0	36,0	16,0	0,600	3,20
T 130/85	130 x 85	130,0	1	85,0	52,0	55,0	15,0	30,0	10,5 16,0	4,0	42,0	17,0	1,160	8,93
T 240/85	240 x 85	240,0	2	85,0	52,0	55,0	15,0	30,0	10,5 16,0	4,0	42,0	17,0	1,160	8,93