
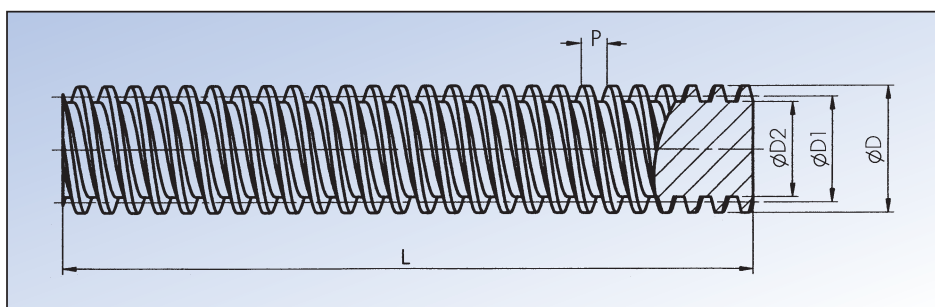


Trapezgewindespindeln TSR

- TSR: gerollt
- Rechtsgewinde (RH) oder Linksgewinde (LH), nach DIN 103 7e
- Werkstoff:
11SMn30, Werkstoff-Nr. 1.0715
C15, Werkstoff-Nr. 1.0401
Werkslänge L = 3000 mm + 200
Steigungsgenauigkeit:
TSR: 0,1 mm auf 300 mm
Gewirbelte Spindeln auf Anfrage

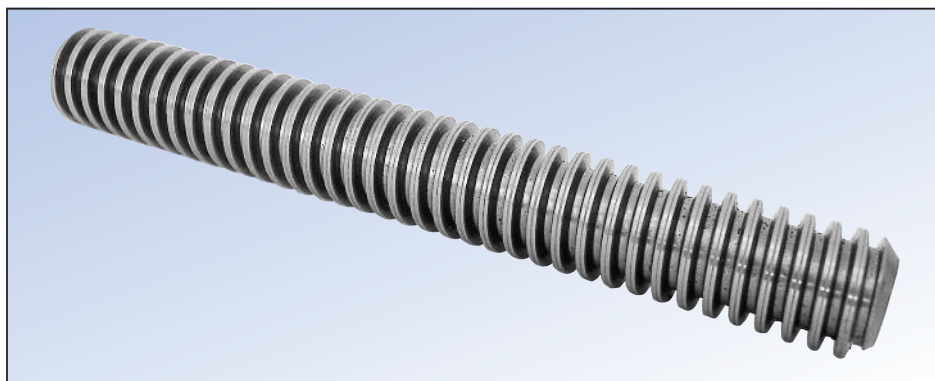

Geradheit 0,3/300 mm
Lieferlängen:
Standardlänge ca. 3000 mm,
Fixlängen über 3000 mm auf Anfrage.

Artikel-Nr. Ketten Fuchs rechtssteigend (RH)	Artikel-Nr. Ketten Fuchs linkssteigend (LH)	Anzahl Gewinde- gänge	Abmessungen in mm				Steigungs- winkel	Steigungs- genauigkeit- auf 300 mm	Gewicht Kg/m
			D x Steigung	Kleinstmaß Flanken- ø D1	Größtmaß Flanken- ø D1	Kern- ø D2			
TSR-10x2-RH	TSR-10x2-LH	1	10 x 2	8,739	8,929	6,89	4°2"	0,1	0,50
TSR-10x3-RH	TSR-10x3-LH	1	10 x 3	8,191	8,415	5,84	6°24"	0,1	0,45
TSR-12x3-RH	TSR-12x3-LH	1	12 x 3	10,191	10,415	7,84	5°11"	0,1	0,70
TSR-12x6-RH	TSR-12x6-LH	2	12 x 6	10,165	10,415	7,84	10°18"	0,2	0,70
TSR-14x3-RH	TSR-14x3-LH	1	14 x 3	12,191	12,415	9,84	4°22"	0,1	0,95
TSR-14x4-RH	TSR-14x4-LH	1	14 x 4	11,640	11,905	8,80	6°3"	0,1	0,90
TSR-16x2-RH	TSR-16x2-LH	1	16 x 2	14,729	14,929	12,89	2°36"	0,1	1,40
TSR-16x4-RH	TSR-16x4-LH	1	16 x 4	13,640	13,905	10,80	5°11"	0,1	1,20
TSR-16x8-RH	TSR-16x8-LH	4	16 x 8	13,608	13,905	10,80	10°18"	0,2	1,20
TSR-18x4-RH	TSR-18x4-LH	1	18 x 4	15,640	15,905	12,80	4°32"	0,1	1,60
TSR-20x2-RH	TSR-20x2-LH	1	20 x 2	18,729	18,929	17,00	1°94"	0,1	1,90
TSR-20x4-RH	TSR-20x4-LH	1	20 x 4	17,640	17,905	14,80	4°2"	0,1	2,00
TSR-20x8-RH	–	2	20 x 8	17,608	17,905	14,80	8°3"	0,2	2,00
TSR-20x16-RH	–	4	20 x 16	17,608	17,905	14,80	15°47"	0,2	2,00
TSR-22x5-RH	TSR-22x5-LH	1	22 x 5	19,144	19,394	15,50	4°39"	0,1	2,35
TSR-22x24-RH	–	4	22 x 24	19,140	19,505	16,50	21°34"	0,2	2,35
TSR-24x5-RH	TSR-24x5-LH	1	24 x 5	21,094	21,394	17,50	4°14"	0,1	2,85
TSR-24x10-RH	–	2	24 x 10	21,058	21,934	17,50	8°25"	0,2	2,85
TSR-26x5-RH	TSR-26x5-LH	1	26 x 5	23,094	23,394	19,50	3°52"	0,1	3,40
TSR-28x5-RH	TSR-28x5-LH	1	28 x 5	25,094	25,394	21,50	3°34"	0,1	4,00
TSR-30x4-RH	–	1	30 x 4	27,640	27,905	25,60	2°62"	0,1	4,80
TSR-30x6-RH	TSR-30x6-LH	1	30 x 6	26,547	26,882	21,90	4°2"	0,1	4,50
TSR-30x12-RH	–	2	30 x 12	26,507	26,882	21,90	8°3"	0,2	4,50
TSR-32x6-RH	TSR-32x6-LH	1	32 x 6	28,547	28,882	23,90	3°46"	0,1	5,20
TSR-36x6-RH	TSR-36x6-LH	1	36 x 6	32,547	32,882	27,90	3°18"	0,1	6,70
TSR-40x7-RH	TSR-40x7-LH	1	40 x 7	36,020	36,375	31,50	3°29"	0,1	8,20
TSR-40x14-RH	–	2	40 x 14	36,978	36,375	31,50	6°57"	0,2	8,20
TSR-50x8-RH	TSR-50x8-LH	1	50 x 8	45,468	45,868	39,30	3°10"	0,1	13,10
TSR-60x9-RH	TSR-60x9-LH	1	60 x 9	54,935	55,360	48,15	2°57"	0,1	19,00