
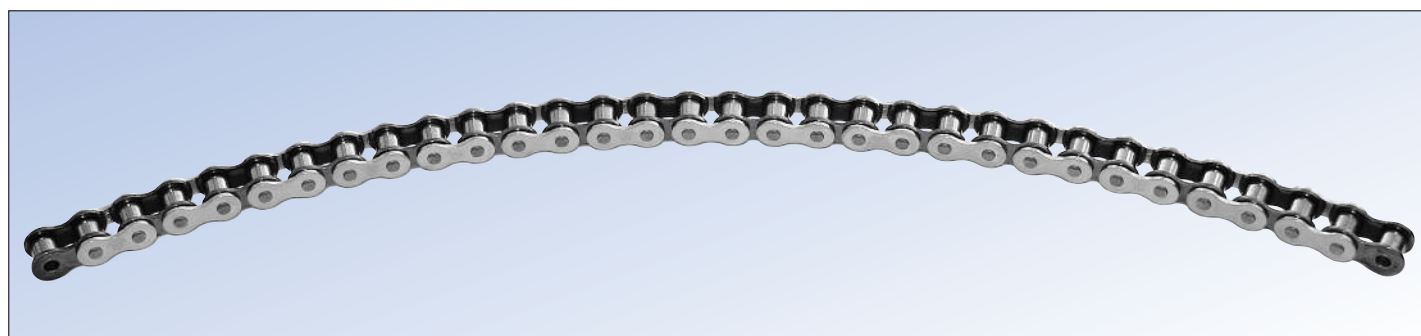
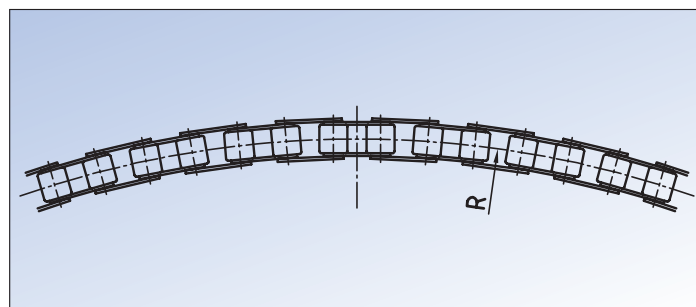


Seitenbogen-Rollenketten

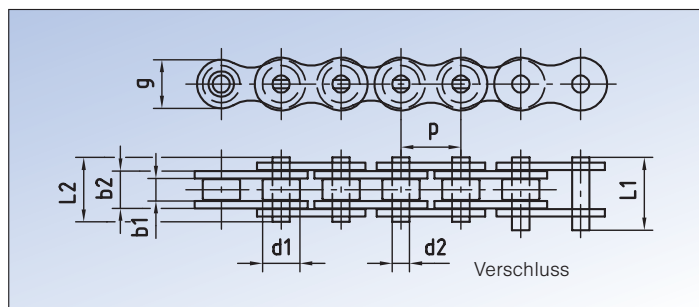

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Abmessung	Teilung p mm	Innere Breite b1 min. mm	Rollen- ϕ d1 max. mm	Bolzen- ϕ d2 max. mm	Innenglied- breite b2 max. mm	Laschen- höhe g max. mm	Bolzen- länge L2 max. mm	Verschluss- bolzen L1 max. mm	Radius R min. mm	Bruch- kraft min. N	Gewicht kg/m
SB 240	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	11,30	11,8	17,1	20,9	300	18000	0,71
SB 310	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	13,28	14,7	19,6	23,7	400	22400	0,92
SB 400	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	12,07	5,72	15,62	16,1	22,7	27,3	450	29000	1,2
SB 510	1" x 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	25,4	21,0	37,4	41,5	500	60000	2,5

Verschlussglieder Seitenbogen-Rollenketten

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Teilung p x b1	Teilung p in mm	Werk- stoff	Ausführung	Außenglied	Innenglied	gekröpftes Doppelglied	Feder- verschlussglied
					Artikel-Nr. Ketten Fuchs			
SB-240	1/2 x 5/16"	12,7	Stahl	Einfach (ER)	1A-SB-240	1B-SB-240	1C-SB-240	1E-SB-240
SB-310	5/8 x 3/8"	15,875	Stahl	Einfach (ER)	1A-SB-310	1B-SB-310	1C-SB-310	1E-SB-310
SB-400	3/4 x 7/16"	19,05	Stahl	Einfach (ER)	1A-SB-400	1B-SB-400	1C-SB-400	1E-SB-400
SB-510	1" x 17,02 mm	25,4	Stahl	Einfach (ER)	1A-SB-510	1B-SB-510	–	1E-SB-510