


## Stahl-Scharnierbandketten, geradgängig, DIN-Nr. 8153/ISO 4348

| Artikel-Nr.<br>Ketten Fuchs | ISO-Nr.  | Werkstoff<br>Platten    | Abmessungen in mm    |                     |                      | HRC | Mittlere<br>Bruch-<br>kraft in N | Gewicht<br>kg/m |
|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----|----------------------------------|-----------------|
|                             |          |                         | Platten-<br>breite K | Platten-<br>abstand | Rückbilde-<br>radius |     |                                  |                 |
| SSC812-K225                 |          | Sonderstahl<br>rostfrei | 57,1                 | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 2,18            |
| SSC812-K250                 |          | Sonderstahl<br>rostfrei | 63,5                 | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 2,25            |
| SSC812-K275                 |          | Sonderstahl<br>rostfrei | 69,9                 | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 2,35            |
| SSC812-K300                 |          | Sonderstahl<br>rostfrei | 76,2                 | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 2,50            |
| SSC812-K325                 | C 13 S   | Sonderstahl<br>rostfrei | 82,6                 | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 2,65            |
| SSC812-K350                 | C 14 S   | Sonderstahl<br>rostfrei | 88,5                 | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 2,70            |
| SSC812-K400                 | C 16 S   | Sonderstahl<br>rostfrei | 101,6                | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 3,00            |
| SSC812-K450                 | C 18 S   | Sonderstahl<br>rostfrei | 114,3                | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 3,30            |
| SSC812-K600                 | C 24 S   | Sonderstahl<br>rostfrei | 152,4                | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 4,20            |
| SSC812-K750                 | C 30 S   | Sonderstahl<br>rostfrei | 190,5                | 1,8                 | 150,0                | 20  | 10700                            | 5,10            |
| S815-K250                   |          | Stahl<br>vergütet       | 63,5                 | 1,8                 | 150,0                | 43  | 14000                            | 2,22            |
| S815-K263                   |          | Stahl<br>vergütet       | 66,2                 | 1,8                 | 150,0                | 43  | 14000                            | 2,40            |
| S815-K300                   |          | Stahl<br>vergütet       | 76,2                 | 1,8                 | 150,0                | 43  | 14000                            | 2,50            |
| S815-K325                   | C 13 S-1 | Stahl<br>vergütet       | 82,6                 | 1,8                 | 150,0                | 43  | 14000                            | 2,65            |
| S815-K400                   | C 16 S-1 | Stahl<br>vergütet       | 101,6                | 1,8                 | 150,0                | 43  | 14000                            | 3,00            |
| S815-K450                   | C 18 S-1 | Stahl<br>vergütet       | 114,3                | 1,8                 | 150,0                | 43  | 14000                            | 3,30            |
| S815-K600                   | C 24 S-1 | Stahl<br>vergütet       | 152,4                | 1,8                 | 150,0                | 43  | 14000                            | 4,20            |
| S815-K750                   | C 30 S-1 | Stahl<br>vergütet       | 190,5                | 1,8                 | 150,0                | 43  | 14000                            | 5,10            |

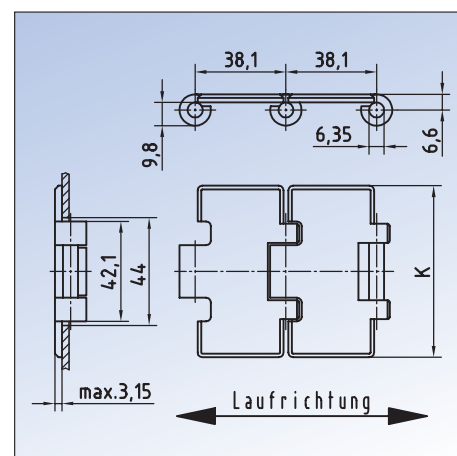


Geradgängig:  
Einfach-Scharnier,  
38,1 mm Teilung

## Stahl-Scharnierbandketten, kurvengängig, DIN-Nr. 8153/ISO 4348

| Artikel-Nr.<br>Ketten Fuchs | ISO-Nr. | Werkstoff<br>Platten    | Abmessungen in mm    |               |              |                                  | HRC | Mittlere<br>Bruch-<br>kraft in N | Gewicht<br>kg/m |
|-----------------------------|---------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------|
|                             |         |                         | Platten-<br>breite K | GC-<br>gerade | GC-<br>kurve | Kleinster<br>Kurven-<br>radius R |     |                                  |                 |
| SSC881-K325                 |         | Sonderstahl<br>rostfrei | 82,6                 | 44,5          | 41,4         | 457,0                            | 20  | 9600                             | 2,90            |
| SSC881-K450                 |         | Sonderstahl<br>rostfrei | 114,3                | 44,5          | 41,4         | 610,0                            | 20  | 9600                             | 3,60            |
| SSC881-K750                 |         | Sonderstahl<br>rostfrei | 190,5                | 44,5          | 41,4         | 610,0                            | 20  | 9600                             | 5,30            |
| S881-K325                   |         | Stahl<br>vergütet       | 82,6                 | 44,5          | 41,4         | 457,0                            | 43  | 13000                            | 2,90            |
| S881-K450                   |         | Stahl<br>vergütet       | 114,3                | 44,5          | 41,4         | 610,0                            | 43  | 13000                            | 3,60            |
| S881-K750                   |         | Stahl<br>vergütet       | 190,5                | 44,5          | 41,4         | 610,0                            | 43  | 13000                            | 5,30            |

Lieferlänge: 80 Glieder (= 3,048 m)  
Weitere Stahlscharnierbandketten auf Anfrage  
Kettenräder aus Grauguß und Kunststoff zu jeder Kette lieferbar.  
Kunststoff-Kurven (PE) für kurvengängige Scharnierbandketten auf Anfrage.

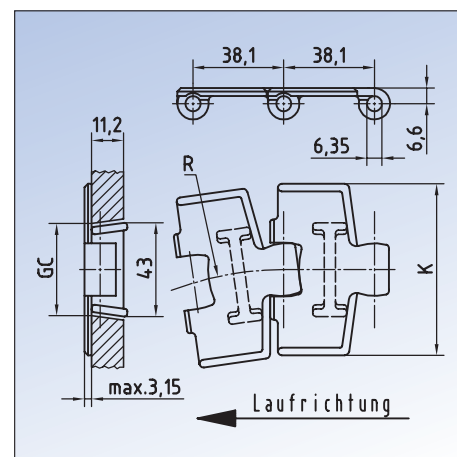

Kurvengängig:  
38,1 mm Teilung,  
Schwalbenschwanz-Führung