


Naben- und Nutabmessungen

für Paßfedern nach DIN-Nr. 6885, Blatt 1

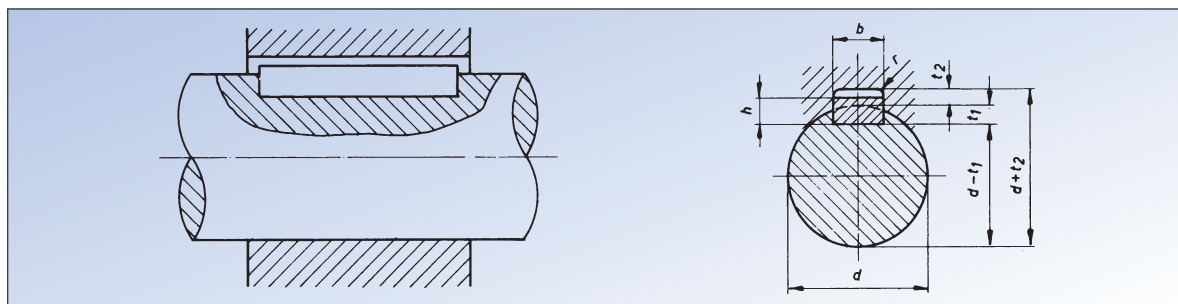

Wellendurchmesser über d bis		Paßfedern- querschnitt b x h mm	Breite b mm	Nabennut		Rundung des Nutgrundes	
über mm	bis mm			Tiefe t ₂ mit Rückenspiel mm	zulässige Abweichung mm	max. mm	min. mm
6	8	2x2	2	1			
8	10	3x3	3	1,4		0,16	0,08
10	12	4x4	4	1,8	+0,1		
12	17	5x5	5	2,3			
17	22	6x6	6	2,8		0,25	0,16
22	30	8x7	8	3,3			
30	38	10x8	10	3,3			
38	44	12x8	12	3,3			
44	50	14x9	14	3,8		0,40	0,25
50	58	16x10	16	4,3			
58	65	18x11	18	4,4	+0,2		
65	75	20x12	20	4,9			
75	85	22x14	22	5,4			
85	95	25x14	25	5,4		0,60	0,40
95	110	28x16	28	6,4			
110	130	32x18	32	7,4			
130	150	36x20	36	8,4			
150	170	40x22	40	9,4		1,0	0,7
170	200	45x25	45	10,4			
200	230	50x28	50	11,4			
230	260	56x32	56	12,4	+0,3		
260	290	63x32	63	12,4		1,6	1,2
290	330	70x36	70	14,4			
330	380	80x40	80	15,4			
380	440	90x45	90	17,4		2,5	2
440	500	100x50	100	19,5			