
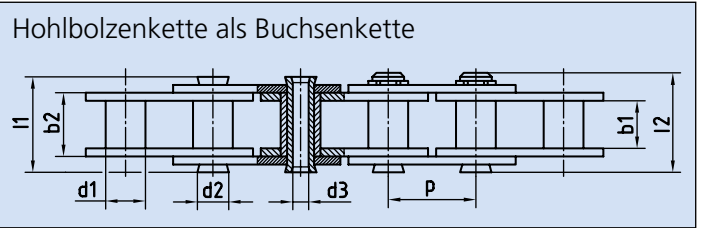
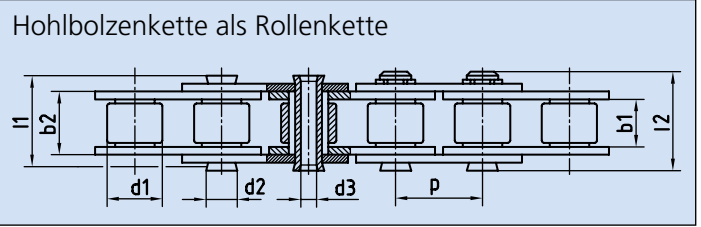
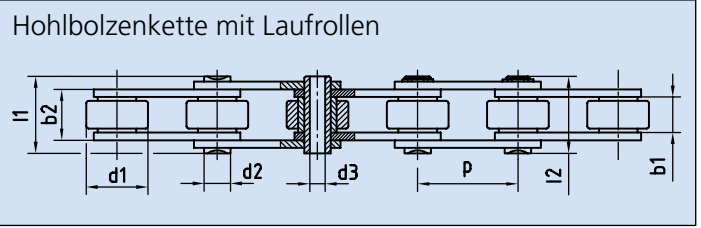


Hohlbolzenketten

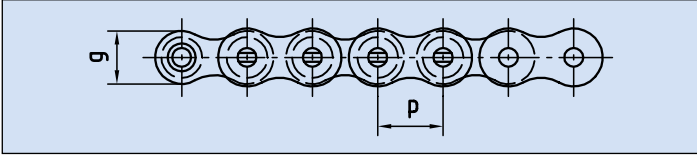

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Kettengröße p x b1	Teilung p in mm				Artikel-Nr. Ketten Fuchs					Bauart	Bruchkraft Fb
			Innere Breite Bolzen- b1 min.	Innenglied- breite b2 max.	Rollen/ Buchsen- ϕ d1 max.	Bolzen- ϕ d2 max.	Verschluss- bolzen l2 max.	Bolzen- länge l1 max.	Laschen- höhe g max.	HoBo- ϕ d3 min.		
HoBo-ER-210	1/2 x 1/8"	12,7	3,30	5,80	7,75	5,60	-	10,2	10,5	4,2	Rollen	10000
HoBo-ER-240	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	11,30	8,51	5,72	-	17,0	12,2	4,0	Buchsen	10000
HoBo-ER-240/1	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	11,30	8,51	5,72	21,3	16,3	11,8	4,5	Buchsen	14750
HoBo-ER-310/1	5/8 x 3/8"	15,875	9,50	13,28	10,16	5,94	-	20,0	14,7	5,0	Rollen	15000
HoBo-ER-400/1	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	15,62	12,07	6,50	-	22,5	16,1	5,0	Rollen	25000
HoBo-ER-505	1" x 5/8"	25,4	15,75	33,80	15,88	11,67	33,8	32,5	21,0	8,4	Buchsen	50000
HoBo-ER-261	50 x 10 mm	50,0	10,00	16,00	30,00	11,50	27,75	26,5	25,5	8,2	Laufrolle	60000
HoBo-ER-262	2" x 10 mm	50,8	10,00	16,00	30,00	11,50	27,75	26,5	25,5	8,2	Laufrolle	60000

Weitere Hohlbolzenketten auf Anfrage. Teilweise aus rostfreiem Stahl und mit geraden Laschen.
a1 - = kein Verschlussglied lieferbar, nur Nietglieder.

Verschlussglieder Hohlbolzenkette

DIN-Nr. nach DIN 8187	Kettengröße p x b1	Teilung p in mm	Außenglied	Innenglied Artikel-Nr. Ketten Fuchs	Seegerringverschlussglied
081	1/2 x 1/8"	12,7	1A-HoBo-210	1B-HoBo-210	-
08 B-1	1/2 x 5/16"	12,7	1A-HoBo-240	1B-HoBo-240	-
08 B-1	1/2 x 5/16"	12,7	1A-HoBo-240/1	1B-HoBo-240/1	1E-HoBo-240/1
10 B-1	5/8 x 3/8"	15,875	1A-HoBo-310/1	1B-HoBo-310/1	1E-HoBo-310/1
12 B-1	3/4 x 7/16"	19,05	1A-HoBo-400/1	1B-HoBo-400/1	-
16 B-1	1" x 5/8"	25,4	1A-HoBo-505	1B-HoBo-505	1E-HoBo-505
261	50 x 10 mm	50,0	1A-HoBo-261	1B-HoBo-261	1E-HoBo-261
262	2" x 10 mm	50,8	1A-HoBo-262	1B-HoBo-262	1E-HoBo-262