


# Kettenräder aus GG 22

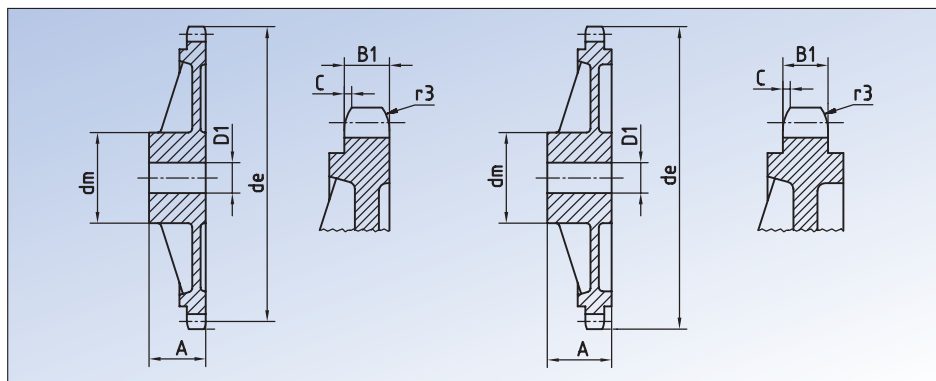

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kettenrad             | mm    |
| Zahnkopfrundung $r_3$ | 10    |
| Breite der Rundung C  | 1     |
| Zahnkranzbreite $B_1$ | 5,3   |
| Zahnkranzbreite $b_1$ | 5,2   |
| Zahnkranzbreite $B_2$ | 15,4  |
| Zahnkranzbreite $B_3$ | 25,6  |
| Kette                 | mm    |
| Teilung               | 9,525 |
| Innere Breite         | 5,72  |
| Rollen-Ø              | 6,35  |

3/8 x 7/32", für Rollenketten nach DIN-Nr. 8187 – ISO/R 606

| Zähne-<br>zahl<br><b>Z</b> | Abmessungen<br>in mm<br>allgemein<br>de dp |        | 321-110- (+Zähnezahl) |      |      | Artikel-Nr. Ketten Fuchs |      |      | 323-110- (+Zähnezahl) |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|--------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
|                            |                                            |        | einfach               | D1   | A    | zweifach                 | D1   | A    | dreifach              | D1   | A    |
| 038GG                      | 119,5                                      | 115,35 | 70,0                  | 20,0 | 32,0 | 80,0                     | 20,0 | 40,0 | 90,0                  | 24,0 | 56,0 |
| 045GG                      | 140,7                                      | 136,55 | 70,0                  | 20,0 | 32,0 | 80,0                     | 20,0 | 40,0 | 90,0                  | 24,0 | 56,0 |
| 057GG                      | 176,9                                      | 172,91 | 70,0                  | 20,0 | 32,0 | 80,0                     | 20,0 | 40,0 | 90,0                  | 24,0 | 56,0 |
| 076GG                      | 234,9                                      | 230,49 | 70,0                  | 20,0 | 32,0 | 80,0                     | 20,0 | 40,0 | 100,0                 | 24,0 | 56,0 |
| 095GG                      | 292,5                                      | 288,08 | 80,0                  | 20,0 | 40,0 | 90,0                     | 20,0 | 45,0 | 100,0                 | 24,0 | 56,0 |
| 114GG                      | 349,6                                      | 345,68 | 80,0                  | 20,0 | 40,0 | 95,0                     | 20,0 | 45,0 | 100,0                 | 24,0 | 56,0 |
| 150GG                      | 459,2                                      | 454,82 | 90,0                  | 24,0 | 45,0 | 100,0                    | 24,0 | 50,0 | 125,0                 | 24,0 | 60,0 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kettenrad             | mm   |
| Zahnkopfrundung $r_3$ | 13   |
| Breite der Rundung C  | 1,3  |
| Zahnkranzbreite $B_1$ | 7,2  |
| Zahnkranzbreite $b_1$ | 7    |
| Zahnkranzbreite $B_2$ | 21   |
| Zahnkranzbreite $B_3$ | 34,9 |
| Kette                 | mm   |
| Teilung               | 12,7 |
| Innere Breite         | 7,75 |
| Rollen-Ø              | 8,51 |

1/2 x 5/16", für Rollenketten nach DIN-Nr. 8187 – ISO/R 606

| Zähne-<br>zahl<br><b>Z</b> | Abmessungen<br>in mm<br>allgemein<br>de dp |        | 321-240- (+Zähnezahl) |      |      | Artikel-Nr. Ketten Fuchs |      |      | 323-240- (+Zähnezahl) |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|--------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
|                            |                                            |        | einfach               | D1   | A    | zweifach                 | D1   | A    | dreifach              | D1   | A    |
| 038GG                      | 158,6                                      | 153,80 | 70,0                  | 20,0 | 40,0 | 90,0                     | 24,0 | 50,0 | 100,0                 | 24,0 | 60,0 |
| 045GG                      | 188,0                                      | 182,07 | 70,0                  | 20,0 | 40,0 | 90,0                     | 24,0 | 50,0 | 100,0                 | 24,0 | 60,0 |
| 057GG                      | 236,4                                      | 230,54 | 70,0                  | 20,0 | 40,0 | 90,0                     | 24,0 | 50,0 | 100,0                 | 24,0 | 60,0 |
| 076GG                      | 313,3                                      | 307,33 | 80,0                  | 24,0 | 40,0 | 100,0                    | 24,0 | 56,0 | 100,0                 | 24,0 | 60,0 |
| 095GG                      | 390,1                                      | 384,11 | 80,0                  | 24,0 | 45,0 | 100,0                    | 24,0 | 56,0 | 120,0                 | 24,0 | 67,0 |
| 114GG                      | 466,9                                      | 460,90 | 90,0                  | 24,0 | 45,0 | 100,0                    | 24,0 | 63,0 | 120,0                 | 24,0 | 67,0 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kettenrad             | mm     |
| Zahnkopfrundung $r_3$ | 16     |
| Breite der Rundung C  | 1,6    |
| Zahnkranzbreite $B_1$ | 9,1    |
| Zahnkranzbreite $b_1$ | 9      |
| Zahnkranzbreite $B_2$ | 25,5   |
| Zahnkranzbreite $B_3$ | 42,1   |
| Kette                 | mm     |
| Teilung               | 15,875 |
| Innere Breite         | 9,65   |
| Rollen-Ø              | 10,16  |

5/8 x 3/8", für Rollenketten nach DIN-Nr. 8187 – ISO/R 606

| Zähne-<br>zahl<br><b>Z</b> | Abmessungen<br>in mm<br>allgemein<br>de dp |        | 321-310- (+Zähnezahl) |      |      | Artikel-Nr. Ketten Fuchs |      |      | 323-310- (+Zähnezahl) |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|--------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
|                            |                                            |        | einfach               | D1   | A    | zweifach                 | D1   | A    | dreifach              | D1   | A    |
| 038GG                      | 199,2                                      | 192,24 | 80,0                  | 20,0 | 40,0 | 100,0                    | 30,0 | 50,0 | 100,0                 | 32,0 | 60,0 |
| 045GG                      | 235,0                                      | 227,58 | 80,0                  | 20,0 | 40,0 | 100,0                    | 30,0 | 50,0 | 100,0                 | 32,0 | 60,0 |
| 057GG                      | 296,0                                      | 288,18 | 90,0                  | 24,0 | 45,0 | 100,0                    | 30,0 | 56,0 | 100,0                 | 32,0 | 63,0 |
| 076GG                      | 392,1                                      | 384,16 | 90,0                  | 24,0 | 50,0 | 100,0                    | 30,0 | 63,0 | 110,0                 | 35,0 | 67,0 |
| 095GG                      | 488,5                                      | 480,14 | 100,0                 | 24,0 | 56,0 | 110,0                    | 30,0 | 63,0 | 125,0                 | 35,0 | 70,0 |
| 114GG                      | 584,1                                      | 576,13 | 100,0                 | 24,0 | 56,0 | 125,0                    | 30,0 | 70,0 | 125,0                 | 35,0 | 80,0 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kettenrad             | mm    |
| Zahnkopfrundung $r_3$ | 19    |
| Breite der Rundung C  | 2     |
| Zahnkranzbreite $B_1$ | 11,1  |
| Zahnkranzbreite $b_1$ | 10,8  |
| Zahnkranzbreite $B_2$ | 30,3  |
| Zahnkranzbreite $B_3$ | 49,8  |
| Kette                 | mm    |
| Teilung               | 19,05 |
| Innere Breite         | 11,68 |
| Rollen-Ø              | 12,07 |

3/4 x 7/16", für Rollenketten nach DIN-Nr. 8187 – ISO/R 606

| Zähne-<br>zahl<br><b>Z</b> | Abmessungen<br>in mm<br>allgemein<br>de dp |        | 321-400- (+Zähnezahl) |      |      | Artikel-Nr. Ketten Fuchs |      |      | 323-400- (+Zähnezahl) |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|--------------------------|------|------|-----------------------|------|------|
|                            |                                            |        | einfach               | D1   | A    | zweifach                 | D1   | A    | dreifach              | D1   | A    |
| 038GG                      | 239,0                                      | 230,69 | 100,0                 | 24,0 | 56,0 | 110,0                    | 30,0 | 63,0 | 140,0                 | 30,0 | 70,0 |
| 045GG                      | 282,5                                      | 273,10 | 100,0                 | 24,0 | 56,0 | 110,0                    | 30,0 | 63,0 | 140,0                 | 30,0 | 70,0 |
| 057GG                      | 354,0                                      | 345,81 | 100,0                 | 30,0 | 56,0 | 120,0                    | 30,0 | 63,0 | 140,0                 | 40,0 | 70,0 |
| 076GG                      | 469,9                                      | 460,99 | 100,0                 | 30,0 | 56,0 | 135,0                    | 30,0 | 63,0 | 160,0                 | 40,0 | 75,0 |
| 095GG                      | 585,1                                      | 576,17 | 100,0                 | 30,0 | 65,0 | 135,0                    | 30,0 | 70,0 | 170,0                 | 40,0 | 82,0 |
| 114GG                      | 700,6                                      | 691,36 | 100,0                 | 30,0 | 65,0 | 135,0                    | 30,0 | 70,0 | 170,0                 | 50,0 | 82,0 |