
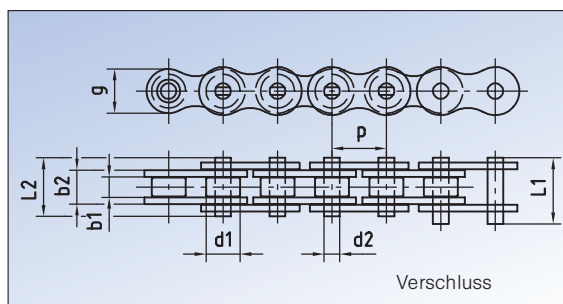


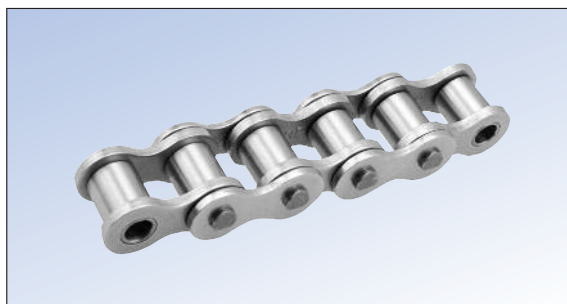

Einfach- Rollenketten

DIN-Nr. 8187-1
ISO 606-1982
aus nichtrostendem
Stahl

Artikel-Nr. Ketten Fuchs	DIN-Nr. 8187	Kettengröße $p \times b_1$	Teilung p mm	Innere Breite b_1 mm, min.	Innenglied- Breite b_2 mm, max.	Rollen- ϕ d_1 mm max.	Bolzen- ϕ d_2 mm max.	Verschluss- bolzen l_1 mm, max.	Bolzen- länge l_2 mm, max.	Laschen- höhe g mm, min.	Bruch- kraft F_b N, min.	Gewicht g kg/m
ERV 010	04	6 x 2,8 mm	6,0	2,8	4,10	4,0	1,85	10,3	7,4	5,0	2 000	0,12
ERV 020	05-1	8 x 3 mm	8,0	3,0	4,77	5,0	2,31	11,7	8,6	7,11	4 000	0,18
ERV 110	06B-1	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	16,8	13,5	8,3	6 000	0,41
ERV 210	081	1/2 x 1/8"	12,7	3,3	5,80	7,75	3,66	11,7	10,2	9,9	7 000	0,28
ERV 223	083	1/2 x 3/16"	12,7	4,88	7,20	7,75	3,66	12,7	11,2	9,9	7 000	0,42
ERV 240	08B-1	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	11,30	8,51	4,45	20,9	17,0	11,8	12 000	0,70
ERV 310	10B-1	5/8 x 3/8"	15,875	9,525	13,28	10,16	5,09	23,7	19,6	14,7	14 500	0,91
ERV 400	12B-1	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	27,3	22,7	16,2	18 500	1,16
ERV 510	16B-1	1" x 17 mm	25,4	17,02	25,40	15,88	8,28	41,5	36,1	21,0	40 000	2,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Auch als Zweifach-Kette sowie mit Winkel und Mitnehmer lieferbar.

Rollenketten Verschlussglieder DIN-Nr. 8187 – rostfrei

DIN-Nr. nach DIN 8187	Teilung $p \times b_1$	Teilung p in mm	Werk- stoff	Ausführung	Außenglied	Innenglied	gekröpftes Doppelglied	gekröpftes Glied	Feder- verschlussglied	Splint- verschlussglied
Artikel-Nr. Ketten Fuchs										
04	6 x 2,8 mm	6,0	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-010	1B-ERV-010	1C-ERV-010	–	1E-ERV-010	–
05 B-1	8 x 3 mm	8,0	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-020	1B-ERV-020	1C-ERV-020	–	1E-ERV-020	–
06 B-1	3/8 x 7/32"	9,525	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-110	1B-ERV-110	1C-ERV-110	1D-ERV-110	1E-ERV-110	–
081	1/2 x 1/8"	12,7	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-210	1B-ERV-210	1C-ERV-210	1D-ERV-210	1E-ERV-210	–
083	1/2 x 3/16"	12,7	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-223	1B-ERV-223	1C-ERV-223	1D-ERV-223	1E-ERV-223	–
08 B-1	1/2 x 5/16"	12,7	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-240	1B-ERV-240	1C-ERV-240	1D-ERV-240	1E-ERV-240	1S-ERV-240
10 B-1	5/8 x 3/8"	15,875	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-310	1B-ERV-310	1C-ERV-310	1D-ERV-310	1E-ERV-310	1S-ERV-310
12 B-1	3/4 x 7/16"	19,05	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-400	1B-ERV-400	1C-ERV-400	1D-ERV-400	1E-ERV-400	1S-ERV-400
16 B-1	1" x 17 mm	25,4	Rostfrei	Einfach (ER)	1A-ERV-510	1B-ERV-510	1C-ERV-510	1D-ERV-510	1E-ERV-510	1S-ERV-510